Schwenkwechsler System L-Lock 8,6 - 23t

Die Kinshofer TC Schwenkwechsler ermöglichen einen Schwenkwinkel von bis zu 140°, wodurch die Flexibilität und Effizienz all Ihrer Anbaugeräte enorm gesteigert wird. Kompatibel mit Schnellwechsler System L-Lock.

- ▷ Ein **am Motor angebrachtes Lasthalteventil** sorgt dafür, dass der TC Schwenkwechsler in jeder Winkelstellung sicher seine Position hält.
- ▷ Kompaktes Design, **keine Zylinder**.
- ▷ **Mehr Beweglichkeit.**
- ▷ **Niedrige Bauhöhe –** dadurch **hohe Losbrechkraft.**
- ▷ **Wartungsarm.**
- ▷ **Optional:** ein entsprechendes Rückschlagventil-Set.

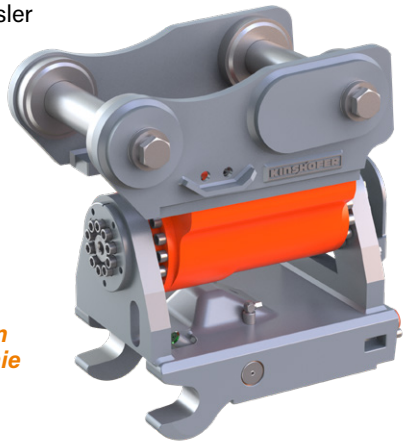

ACHTUNG: ab Auslieferung Juni 2022 sind alle hydraulischen Schnellwechsler System L-Lock standardmäßig mit Fallsicherung ausgestattet! Damit erfüllen die Kinshofer-Schnellwechselsysteme vollumfänglich alle geltenden nationalen und internationalen Normen und Vorschriften, so auch Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, DIN EN 474-1, ISO13031 und SUVA. Preise werden dementsprechend angeglichen!

Mechanische Schwenkwechsler TC KMS-L

Typ	Schwenk-antrieb	Schwenk-winkel	Verschluss-methode	Gewicht (kg)	Dienstgewicht Bagger (t)
TC14-140 KMS10L	RA14	2 x 70°	mechanisch	315	8,6 - 14,0
TC19-140 KMS10L	RA19	2 x 70°	mechanisch	470	12,1 - 19,0
TC23-140 KMS21L	RA23	2 x 70°	mechanisch	630	16,7 - 23,0

Lieferumfang: obere Aufnahme, Schwenkantrieb, mechanischer Schnellwechsler, Steckschlüssel

Hydraulische Schwenkwechsler TC KHS-L

Typ	Schwenk-antrieb	Schwenk-winkel	Verschluss-methode	Gewicht (kg)	Dienstgewicht Bagger (t)
TC14-140 KHS10L	RA14	2 x 70°	hydraulisch	315	8,6 - 14,0
TC19-140 KHS10L	RA19	2 x 70°	hydraulisch	470	12,1 - 19,0
TC23-140 KHS21L	RA23	2 x 70°	hydraulisch	630	16,7 - 23,0

Lieferumfang: obere Aufnahme, Schwenkantrieb, hydraulischer Schnellwechsler

Installationssets für hydraulische Schwenkwechsler TC KHS-L

Typ	Beschreibung
KHS10L installation set safety	inkl. „KHS Control“ Bedienteil
KHS10L installation set basic	inkl. entsperrbarem Kippschalter
KHS21L installation set safety	inkl. „KHS Control“ Bedienteil
KHS21L installation set basic	inkl. entsperrbarem Kippschalter
TC14-140 NRV	Rückschlagventil-Satz für TC14-140
TC19-140 NRV	Rückschlagventil-Satz für TC19-140
TC23-140 NRV	Rückschlagventil-Satz für TC23-140

Schnellwechseladapter für TC KMS-L / TC KHS-L

Typ	Beschreibung	Gewicht (kg)
KSW10 rigid	Schraubadapter	200
KSW10 cardanic	Adapter für kardanische Aufhängung inkl. Kreuzgelenk, ohne Pendelbremse	154
KSW21/25 rigid	Schraubadapter	250
KSW21/25 cardanic	Adapter für kardanische Aufhängung inkl. Kreuzgelenk, ohne Pendelbremse	1810

Zubehör

Typ	Beschreibung
KM 685 06 KSW10 hook	Lasthaken (8t Traglast)
KMS10L socket	Steckschlüssel
KM 685 06 KSW21 hook	Lasthaken (10t Traglast)
KMS21/25L socket	Steckschlüssel

Anforderungen Trägergerät für KHS-L

	Schnellwechsler	Schwenkantrieb
Hydrauliksystem:	ein doppelt wirkender Hydraulikkreis	ein doppelt wirkender Hydraulikkreis
Betriebsdruck:	**210 - 300 bar** (am Bagger einzustellen)	**250 bar** (am Bagger einzustellen)
empfohlene Literleistung:	TC14: 10 - 28 l/min TC19/TC23: 20 - 40 l/min	TC14: 10 - 28 l/min TC19/TC23: 20 - 40 l/min

Anmerkung: Bagger muss mit Schnellwechslersteuerung ausgestattet sein.